

製品概要


外形及び設置照度一覧

内照・バックライト
チャンネル文字用

CLM-J1-2.2W-160-6500K
CLM-J1-1.2W-160-6500K
CLM-J1-0.36W-160-6500K


袖看板用
CLM-JH-1.2W-1342-6500K

CLM-J1-2.2W-160-6500K

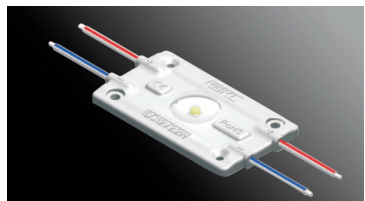


size:62x34x7.3mm


電圧	DC12V
消費電力	2.2W
LED	SMD3535
照射角度	160度
光束	160lm
発光色	6500K
梱包連結数	20個
発光寿命	50,000H
ピッチ	260mm
保護等級	IP65

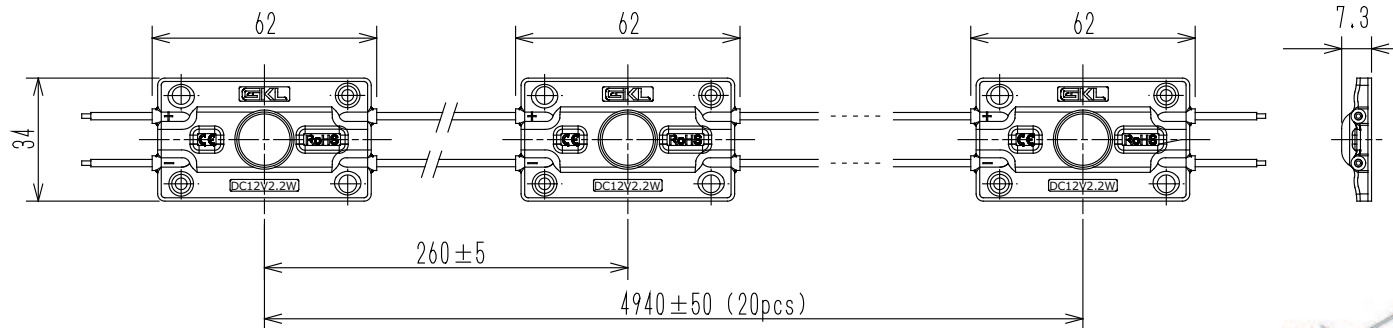

深さ(mm)	縦横寸法(mm)	配置距離(mm)	設置個数	Lux
H=150	1000*1000	dx=200,dy=200	25	1800-2100
H=180	2000*1000	dx=180,dy=200	28	1800-2300
H=200	1500*1200	dx=180,dy=200	28	1700-2100
H=250	1200*1100	dx=180,dy=180	31	2000-2300

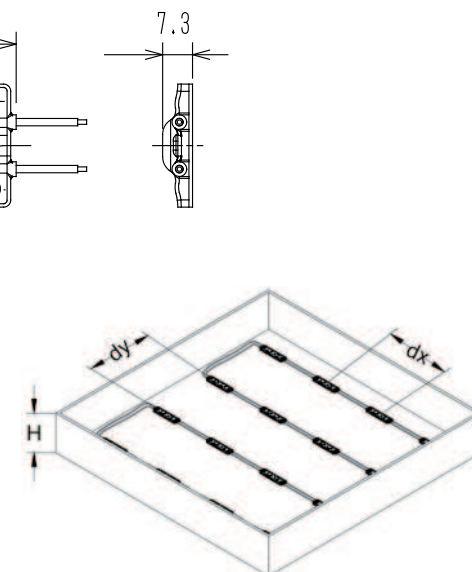


CLM-J1-1.2W-160-6500K

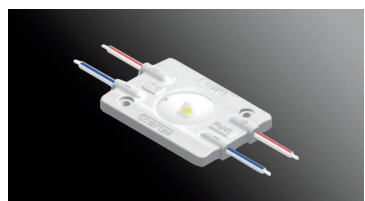


size:44x29x7mm

電圧	DC12V
消費電力	1.2W
LED	SMD3030
照射角度	160度
光束	110lm
発光色	6500K
梱包連結数	20個
発光寿命	35,000H
ピッチ	180mm
保護等級	IP65

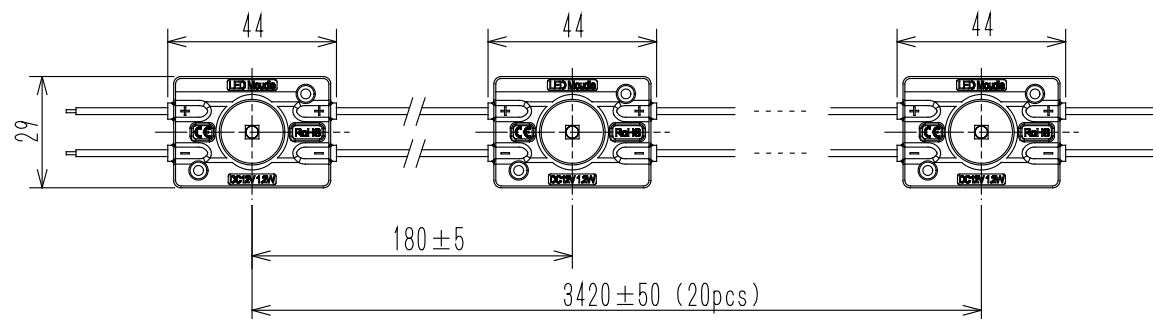

深さ(mm)	縦横寸法(mm)	配置距離(mm)	設置個数	Lux
H=100	500*600	dx=120,dy=140	59	2800-3300
H=80	500*600	dx=90,dy=120	92	5500-5800
H=120	500*600	dx=120,dy=150	55	2500-3000

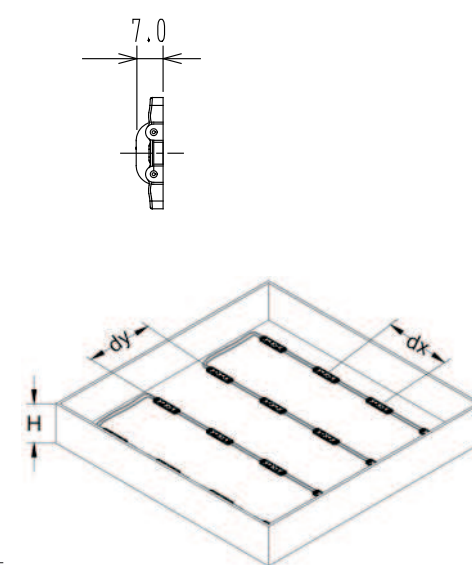

製品概要


外形及び設置照度一覧

内照・バックライト
チャンネル文字用

CLM-J1-2.2W-160-6500K
CLM-J1-1.2W-160-6500K
CLM-J1-0.36W-160-6500K


袖看板用
CLM-JH-1.2W-1342-6500K

CLM-J1-0.36W-160-6500K

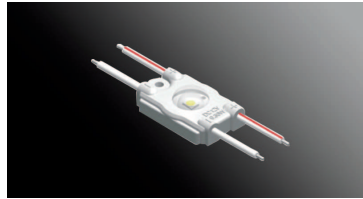

size:27x17x8mm

電圧	DC12V
消費電力	0.36W
LED	SMD2835
照射角度	160度
光束	33 lm
発光色	6500K
梱包連結数	30個
発光寿命	35,000H
ピッチ	115 mm
保護等級	IP65

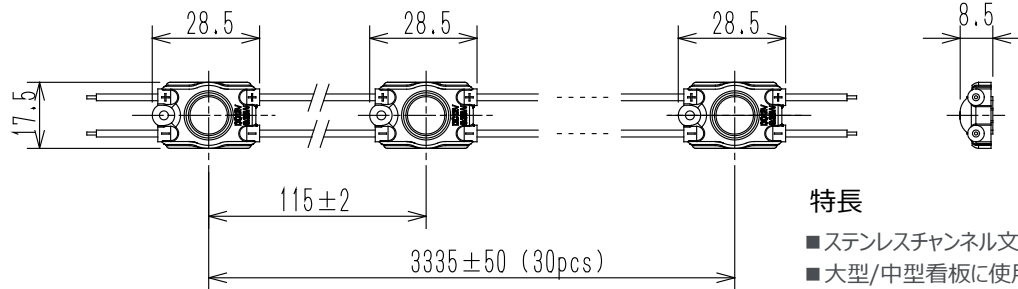

特長

- ステンレスチャンネル文字サインに最適なLEDモジュールです
- 大型/中型看板に使用できる広角160度を取り揃えています
- 長寿命（一般用途であれば、定格寿命35,000~50,000時間）
- 衝撃に強く、点滅性能に優れ、温度による輝度の変化が少なく耐久性に優れています
- 視認距離は従来のネオン管の2倍、単一指向性があるため看板効果が大きい
- 省エネ、発熱が少ない
- CO2低排出、水銀ゼロ（環境負荷への配慮）
- DC12V仕様で、安全に取扱いができます
- 従来のネオン管や蛍光灯と比較して消費電力が少ない（最大70%省電力）
- 小型、フレキシブルに切断可能。簡単自由にレイアウト＝作業効率アップ
- 保護等級IP65、部品交換の頻度低減、短時間修理が可能＝維持管理コスト削減

主な用途


- ◆ ショーケースなどの展示什器照明
- ◆ サインの内部照明
- ◆ 建物の装飾照明
- ◆ 看板の内部照明 等

CLM-JH-1.2W-1342-6500K



size:41x27x10mm

電圧	DC12V
消費電力	1.2W
LED	SMD3030
照射角度	13度x42度
光束	110lm
発光色	6500K
梱包連結数	20個
発光寿命	35,000H
ピッチ	150mm
保護等級	IP65

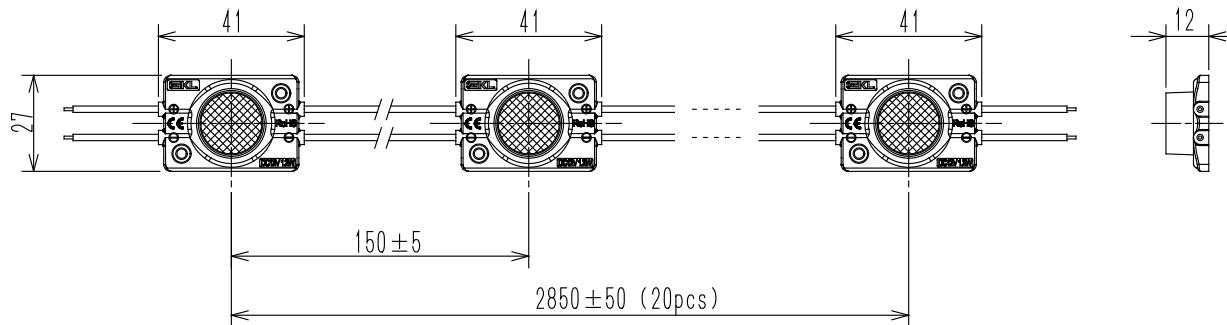

深さ(mm)	縦横寸法(mm)	配置pitch(mm)	設置個数	Lux/m2
H=100	L*W=600*500	D=65	8	1000-1200
H=80	L*W=1200*300	D=65	18	1000-1150
H=120	L*W=1000*300	D=70	14	900-1100
H=120	L*W=1500*800	D=70	44	1000-1200

