

単色 LED テープライト TFN

バリエーションが豊富な単色 テープライト
間接照明や演出照明のライン照明に

DC
12V

IP20


単色

SMD
5050カット
加工承


保護等級	IP20 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	なし	W:10 H:2.3 
充填材	なし	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 50mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 50mm 毎にカットが可能

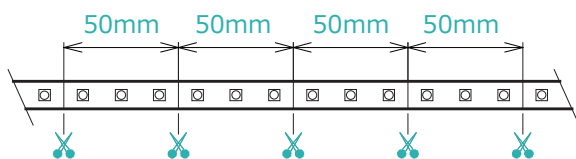

Point → 曲面設置が可能

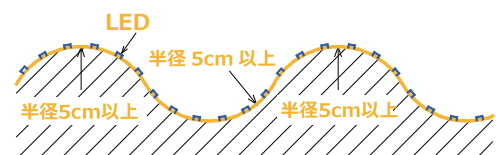


仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型名	発光色	LED出力/個	消費電力	カット寸法	LED個数
TFN60 C CW-W-12	 Cool White 6200-7000K	16-18lumen	12.0W/m	50mm	60LED/m
TFN60 C PW-W-12	 Pure White 5000-5400K				
TFN60 C WW-W-12	 Warm White 2700-3300K				
TFN60 C R-W-12	 Red 625-630nm	1200-1800mcd			
TFN60 C G-W-12	 Green 515-530nm	3000-3600mcd			
TFN60 C B-W-12	 Blue 463-470nm	800-1000mcd			
TFN60 C Y-W-12	 Yellow 585-595nm	1000-1200mcd			
TFN60 C SKA-W-12	 Sakura 470-630nm	800-900mcd			
TFN60 C YG-W-12	 Yellow Green 500-510nm	1500-1700mcd			
TFN60 C IB-W-12	 Ice Blue 475-490nm	1400-1600mcd			

システム構成例

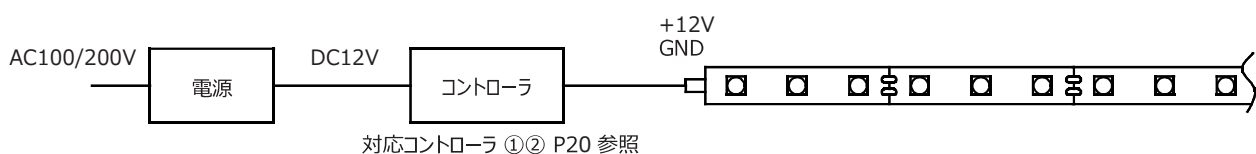


単色 LED テープライト TFT

バリエーションが豊富な単色 テープライト
間接照明や演出照明のライン照明に

DC
12V

IP54


単色

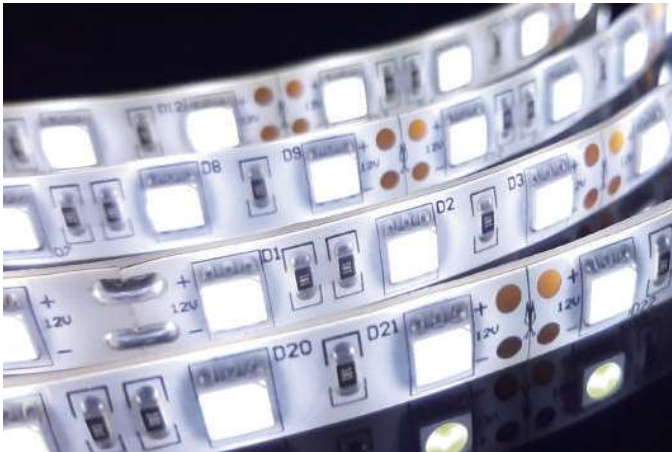SMD
5050カット
加工承


保護等級	IP54 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	熱収縮チューブ	W:12 H:3.4
充填材	RTVシリコンゴム	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 50mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 50mm 毎にカットが可能

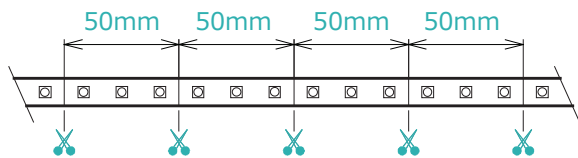

Point → 曲面設置が可能

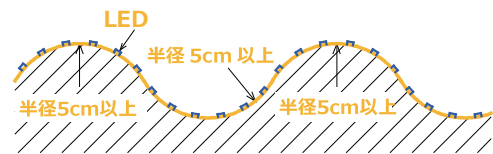


仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型名	発光色	LED出力/個	消費電力	カット寸法	LED個数
TFT60 C CW-W-12	Cool White 6200-7000K	16-18lumen	12.0W/m	50mm	60LED/m
TFT60 C PW-W-12	Pure White 5000-5400K				
TFT60 C WW-W-12	Warm White 2700-3300K				
TFT60 C R-W-12	Red 625-630nm	1200-1800mcd			
TFT60 C G-W-12	Green 515-530nm	3000-3600mcd			
TFT60 C B-W-12	Blue 463-470nm	800-1000mcd			
TFT60 C Y-W-12	Yellow 585-595nm	1000-1200mcd			
TFT60 C SKA-W-12	Sakura 470-630nm	800-900mcd			
TFT60 C YG-W-12	Yellow Green 500-510nm	1500-1700mcd			
TFT60 C IB-W-12	Ice Blue 475-490nm	1400-1600mcd			


システム構成例

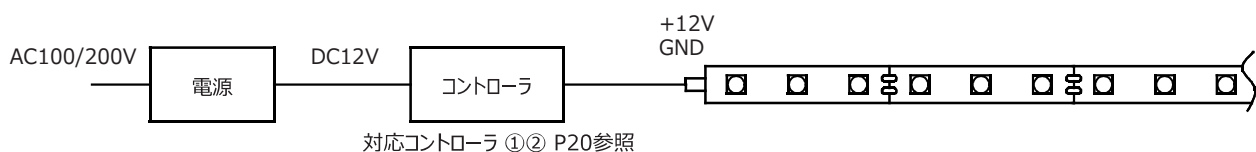

単色 LED テープライト TFN

バリエーションが豊富な単色 テープライト
間接照明や演出照明のライン照明に


DC 12V	IP20	単色
SMD 3528	カット 加工承	

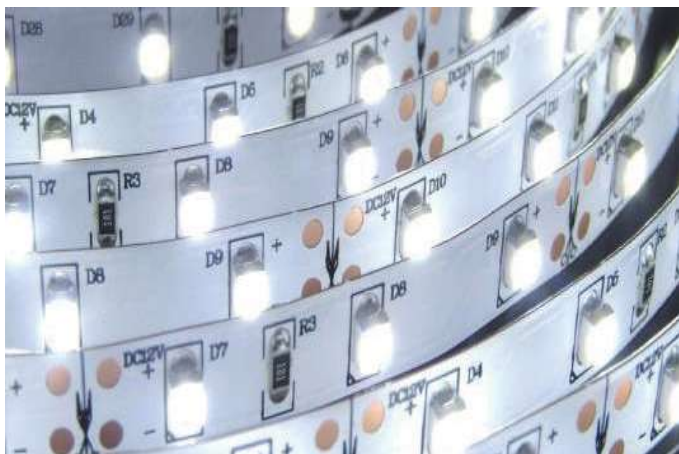


保護等級	IP20 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	なし	 W:8 H:2.3
充填材	なし	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 50mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 50mm 毎にカットが可能

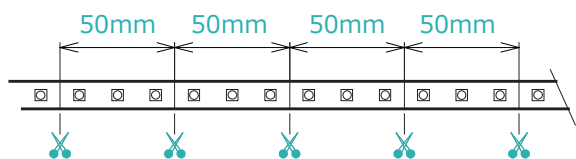

Point → 曲面設置が可能

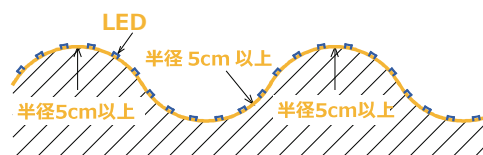


仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型名	発光色	LED出力/個	消費電力	カット寸法	LED個数
TFN60 B CW-W-12	Cool White 6200-7000K	5-6 lumen	4.0W/m	50mm	60LED/m
TFN60 B PW-W-12	Pure White 5000-5400K				
TFN60 B WW-W-12	Warm White 2700-3300K				
TFN60 B R-W-12	Red 625-630nm	500-600mcd			
TFN60 B G-W-12	Green 515-530nm	1000-1200mcd			
TFN60 B B-W-12	Blue 463-470nm	300-400mcd			
TFN60 B Y-W-12	Yellow 585-595nm	450-550mcd			
TFN60 B P-W-12	Pink 470-630nm	400-500mcd			
TFN60 B YG-W-12	Yellow Green 500-510nm	700-800mcd			
TFN60 B IB-W-12	Ice Blue 475-490nm	600-700mcd			

システム構成例

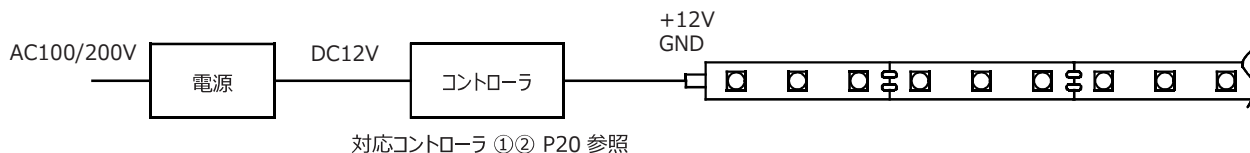


単色 LED テープライト TFT

バリエーションが豊富な単色 テープライト
間接照明や演出照明のライン照明に

DC
12V

IP54


単色

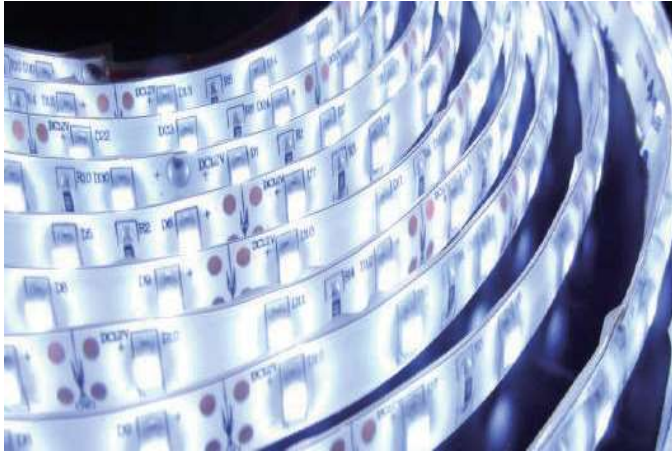SMD
3528カット
加工承


保護等級	IP54 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	熱収縮チューブ	W:10 H:3.4
充填材	RTVシリコンゴム	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 50mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 50mm 毎にカットが可能

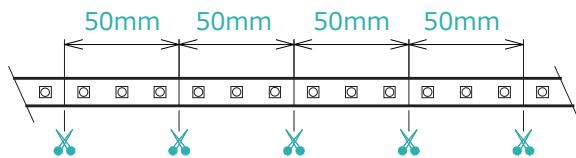

Point → 曲面設置が可能

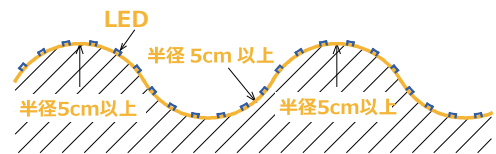


仕様一覧

■ 入力電圧 DC12V

型名	発光色	LED出力/個	消費電力	カット寸法	LED個数
TFT60 B CW-W-12	Cool White 6200-7000K	5-6 lumen	4.0W/m	50mm	60LED/m
TFT60 B PW-W-12	Pure White 5000-5400K				
TFT60 B WW-W-12	Warm White 2700-3300K				
TFT60 B R-W-12	Red 625-630nm	500-600mcd			
TFT60 B G-W-12	Green 515-530nm	1000-1200mcd			
TFT60 B B-W-12	Blue 463-470nm	300-400mcd			
TFT60 B Y-W-12	Yellow 585-595nm	450-550mcd			
TFT60 B P-W-12	Pink 470-630nm	400-500mcd			
TFT60 B YG-W-12	Yellow Green 500-510nm	700-800mcd			
TFT60 B IB-W-12	Ice Blue 475-490nm	600-700mcd			

システム構成例

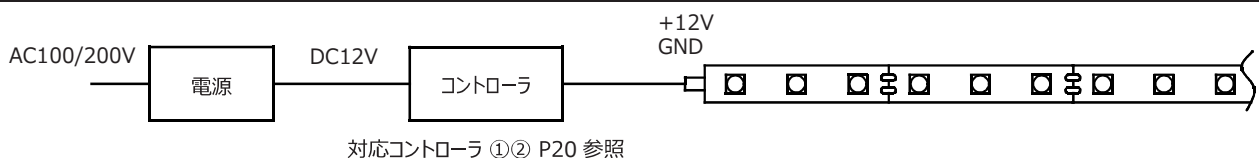

単色 LED テープライト TFN

より長距離の接続が可能な DC24V テープライト
 舞台での演出照明やライン照明に


DC 24V	IP20	単色
SMD 5050	カット 加工承	




保護等級	IP20 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	なし	W:10 H:2.3
充填材	なし	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 100mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 100mm 毎にカットが可能

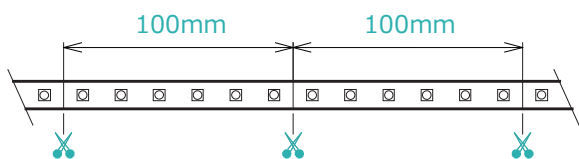

Point → 曲面設置が可能

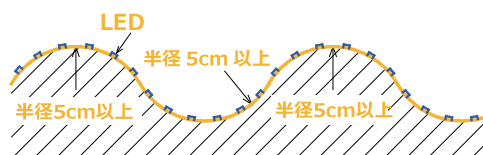


仕様一覧

■ 入力電圧 DC24V

型名	発光色		LED出力/個	消費電力	カット寸法	LED個数
TFN60 C CW-W-24		Cool White 6200-7000K	16-18lumen	12.0W/m	100mm	60LED/m
TFN60 C PW-W-24		Pure White 5000-5400K	16-18lumen			
TFN60 C WW-W-24		Warm White 2700-3300K	16-18lumen			
TFN60 C R-W-24		Red 625-630nm	1200-1800mcd			
TFN60 C G-W-24		Green 515-530nm	3000-3600mcd			
TFN60 C B-W-24		Blue 463-470nm	800-1000mcd			
TFN60 C Y-W-24		Yellow 585-595nm	1000-1200mcd			
TFN60 C P-W-24		Pink 470-630nm	800-900mcd			
TFN60 C YG-W-24		Yellow Green 500-510nm	1500-1700mcd			
TFN60 C IB-W-24		Ice Blue 475-490nm	1400-1600mcd			

システム構成例

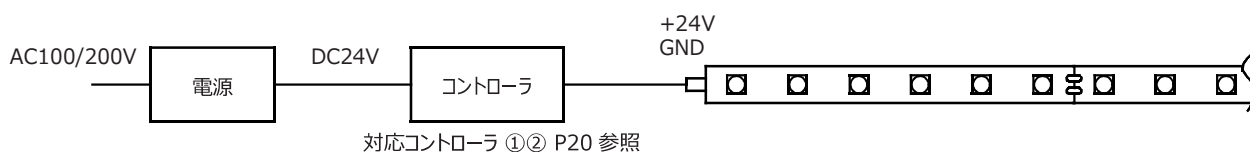


単色 LED テープライト TFT

より長距離の接続が可能な DC24V テープライト
舞台での演出照明やライン照明に

DC
24V

IP54


単色

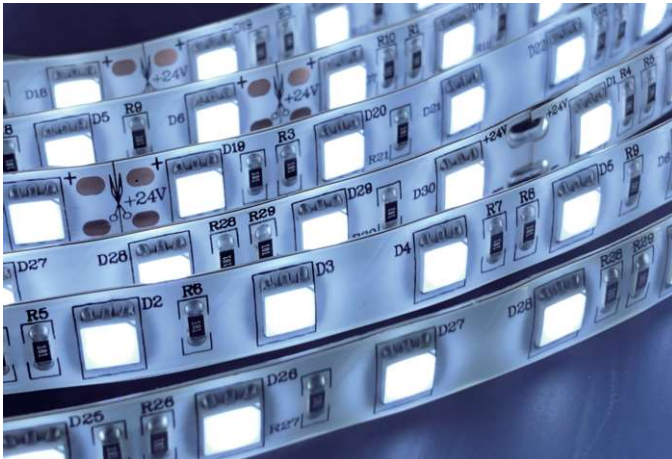SMD
5050カット
加工承


保護等級	IP54 屋内仕様	断面形状/寸法mm
カバー	熱収縮チューブ	W:12 H:3.4 
充填材	RTVシリコンゴム	
1巻	5M	

- 自社オリジナルのテープライト
- カットポイントで切断可能（カット幅 100mm）
- 両面テープ付（寺岡製作所No.777）
- 専用コントローラで調光可能

Point → 100mm 毎にカットが可能

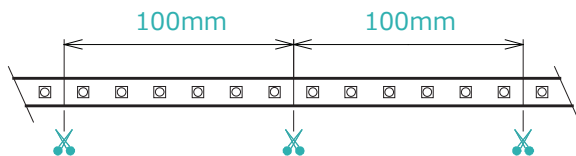

Point → 曲面設置が可能

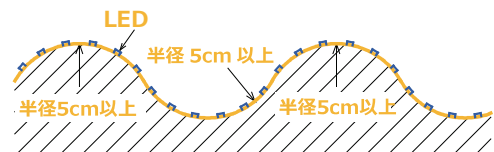


仕様一覧

■ 入力電圧 DC24V

型名	発光色		LED出力/個	消費電力	カット寸法	LED個数
TFT60 C CW-W-24		Cool White	6200-7000K	12.0W/m	100mm	60LED/m
TFT60 C PW-W-24		Pure White	5000-5400K			
TFT60 C WW-W-24		Warm White	2700-3300K			
TFT60 C R-W-24		Red	625-630nm			
TFT60 C G-W-24		Green	515-530nm			
TFT60 C B-W-24		Blue	463-470nm			
TFT60 C Y-W-24		Yellow	585-595nm			
TFT60 C P-W-24		Pink	470-630nm			
TFT60 C YG-W-24		Yellow Green	500-510nm			
TFT60 C IB-W-24		Ice Blue	475-490nm			

システム構成例

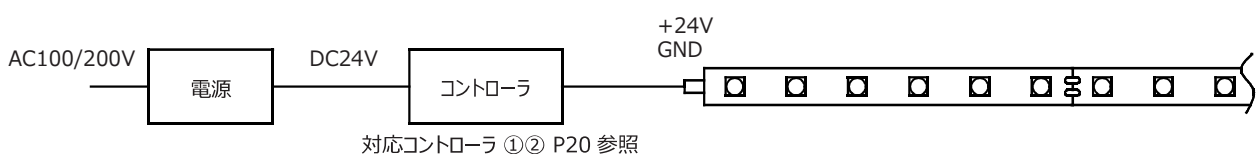

対応コントローラ一覧

■各テープライトページのシステム構成例に下記のコントローラ番号を記載しています。

コントローラ 番号	型名	製品	特長
①	単色テープライト用 TZ-XDIMMER-1CH-LV		5A/1CH 端子式 単色用ボリューム調光器
②	単色テープライト用 TZ-SXDIMMER-1CH-LV		30A/1CH 端子式 単色用ボリューム調光器
③	RGBフルカラーテープライト用 TZ-XDIMMER-3CH-LV		3A/3CH 端子式 RGBボリューム調光器
④	RGBフルカラーテープライト用 TZ-DIGI-XDIMMER-3CH-LV		6A/3CH 端子式 0~255で調光可能 RGBボリューム調光器
⑤	RGBWフルカラーテープライト用 TZ-DIGI-XDIMMER-4CH-LV		5A/4CH 端子式 0~255で調光可能 RGBWボリューム調光器
⑥	RGBフルカラーテープライト用 TLD-3		3A/3CH 端子式 デジタル画面を見ながら操作 演出プログラム内蔵
⑦	SPI テープライト用 KBC-820-DMX-SPI-8		MAX12A 端子式 液晶画面を見ながら操作 演出プログラム内蔵
⑧	調色・調光テープライト用 CCT Rotary Controller		4A×2CH MAX8A 調色用ボリューム調光器 調色・調光が可能