

# バッテリー用LED電球

DC12V/24V共用のLED電球  
電圧が変動しても同じ明るさを保持

DC  
12-24

提灯  
最適

極性  
無し

軽量  
20g



口金  
E26

ECO  
省エネ



## A45 一般球形 / E26

- DC12V/24Vどちらのバッテリー電源にも対応
- 超省エネ0.8Wと高輝度2.3Wの2タイプ
- 電圧が変動しても（9V～27V）同じ明るさを保持
- +/-どちらの極性でも点灯、誤配線の心配不要
- バッテリーを使用した提灯用に最適

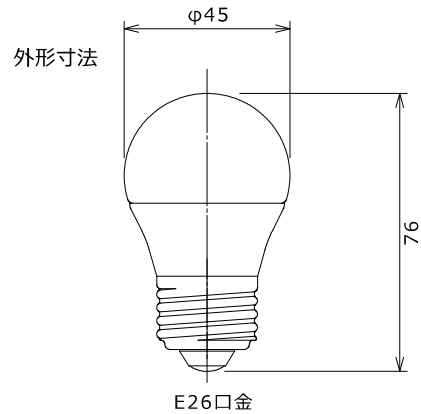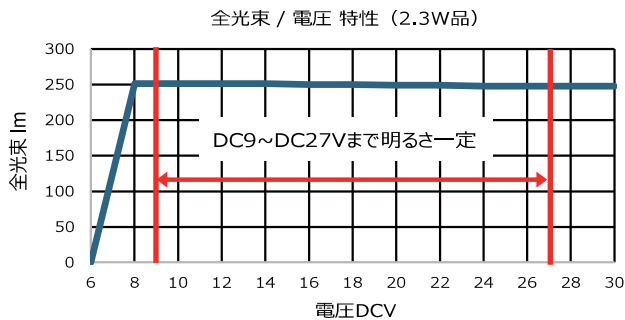

### 仕様一覧

#### ■ 定格電圧 DC12-24V

型名	発光色	定格電圧	口金	消費電力 W	寸法 mm	全光束 lm
TZA45E26-0.8W-12V/24VF	電球色 2700K	DC12V～24V（極性無し）	E26	0.8	φ45×76	80
TZA45E26-2.3W-12V/24VF				2.3		250

#### 日本各地だんじり祭りの提灯で実績あり



#### 乾電池 9V1 個で点灯

